



/ V-Park 375 / 400

Zanechajte svoj bicykel v bezpečí

/ VŠEOBECNE

V-Park je jednoduchý a cenovo výhodný stojan na bicykle fungujúci na princípe upnutia prednej vidlice, aby sa predišlo poškodeniu kolesa. Upínacie svorky sú vybavené gumenými objímkami poskytujúcimi dodatočnú ochranu. Tento stojan je taktiež vybavený prvkom na zaistenie bicykla. Bicykel je tak chránený voči poškodeniu i krádeži. V-Park je navyše k dispozícii v jednostrannej i obojstrannej verzii.



/ ÚDAJOVÝ LIST

Štruktúra

- Ocelový držiak kolies z ohýbanej rúry (Dxd = 18x2mm)
- Podpera prednej vidlice z ohýbanej tyče (D = 14 mm) s gumenými ochrannými návlakmi
- Ocelový kruh na uzamknutie (D = 10 mm)
- Rám v L-profile (VxŠxh = 35x35x3mm)
- Zváraná konštrukcia

Materiál

- Oceľ

Verzia

Osová vzdialenosť 375 mm

- Jednostranné prevedenie: 2/3/4/5/6 bicyklové miesta
- Obojstranné prevedenie: 2+2 / 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 miest pre bicykle

Osová vzdialenosť 400 mm

- Jednostranné prevedenie: 2/3/4/5/6 bicyklové miesta
- Obojstranné prevedenie: 2+2 / 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 miest pre bicykle

Možnosti

- Nabíjací bod Twincharge (pre jednostrannú verziu s osovou vzdialenosťou 400 mm)
- L-profil pre ďalší modul 40 mm

Rozmery

Jednostranné a obojstranné - osová vzdialenosť 375 mm (maximálna hrúbka pneumatiky 56 mm)

- 2 / 2+2 miesta pre bicykle: DxŠxV = 750x400 / 429x779mm
- 3 / 3+3 miesta pre bicykle: DxŠxV = 1125x400 / 429x779mm
- 4 / 4+4 miesta pre bicykle: DxŠxV = 1500x400 / 429x779mm
- 5 / 5+5 miest pre bicykle: DxŠxV = 1875 x 400 / 429x779mm
- 6 / 6+6 miest pre bicykle: DxŠxV = 2250x400 / 429x779mm

Jednostranné a obojstranné - osová vzdialenosť 400 mm (maximálna hrúbka pneumatiky 56 mm)

- 2 / 2+2 miesta pre bicykle: DxŠxV = 800x400 / 429x779mm
- 3 / 3+3 miesta pre bicykle: DxŠxV = 1200x400 / 429x779mm
- 4 / 4+4 miesta pre bicykle: DxŠxV = 1600x400 / 429x779mm
- 5 / 5+5 miest pre bicykle: DxŠxV = 2000x400 / 429x779mm
- 6 / 6+6 miest pre bicykle: DxŠxV = 2400x400 / 429x779mm

Povrchová úprava



- Žiarovo pozinkovaná oceľ

Možnosti pripojenia

- Áno

Ukotvenie


- Kotviace platničky
 - S skrutkami a hmoždinkami na 2 betónových blokoch 30x30x40cm
 - Priamo na chodníku pomocou klinových skrutiek
 - Chemickým ukotvením




/ INŠPIRÁCIA




/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 1

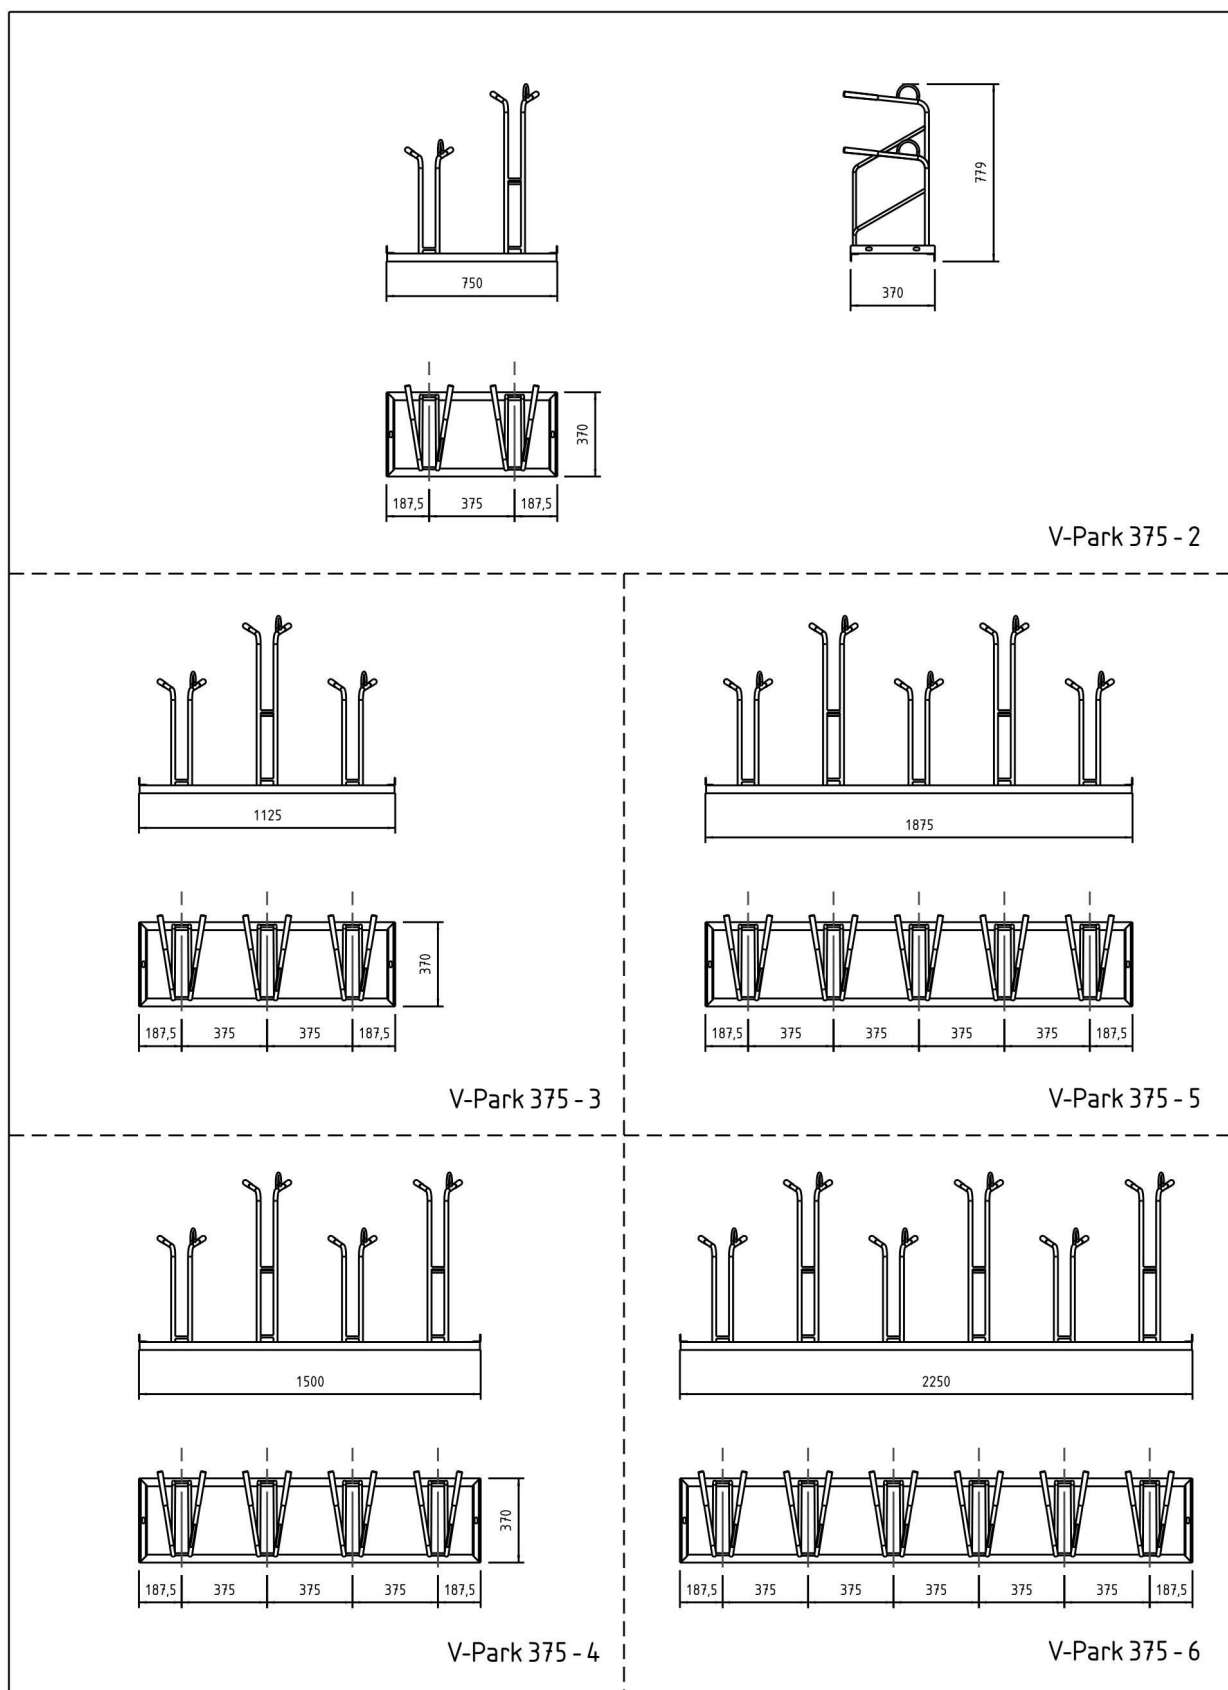

/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 2

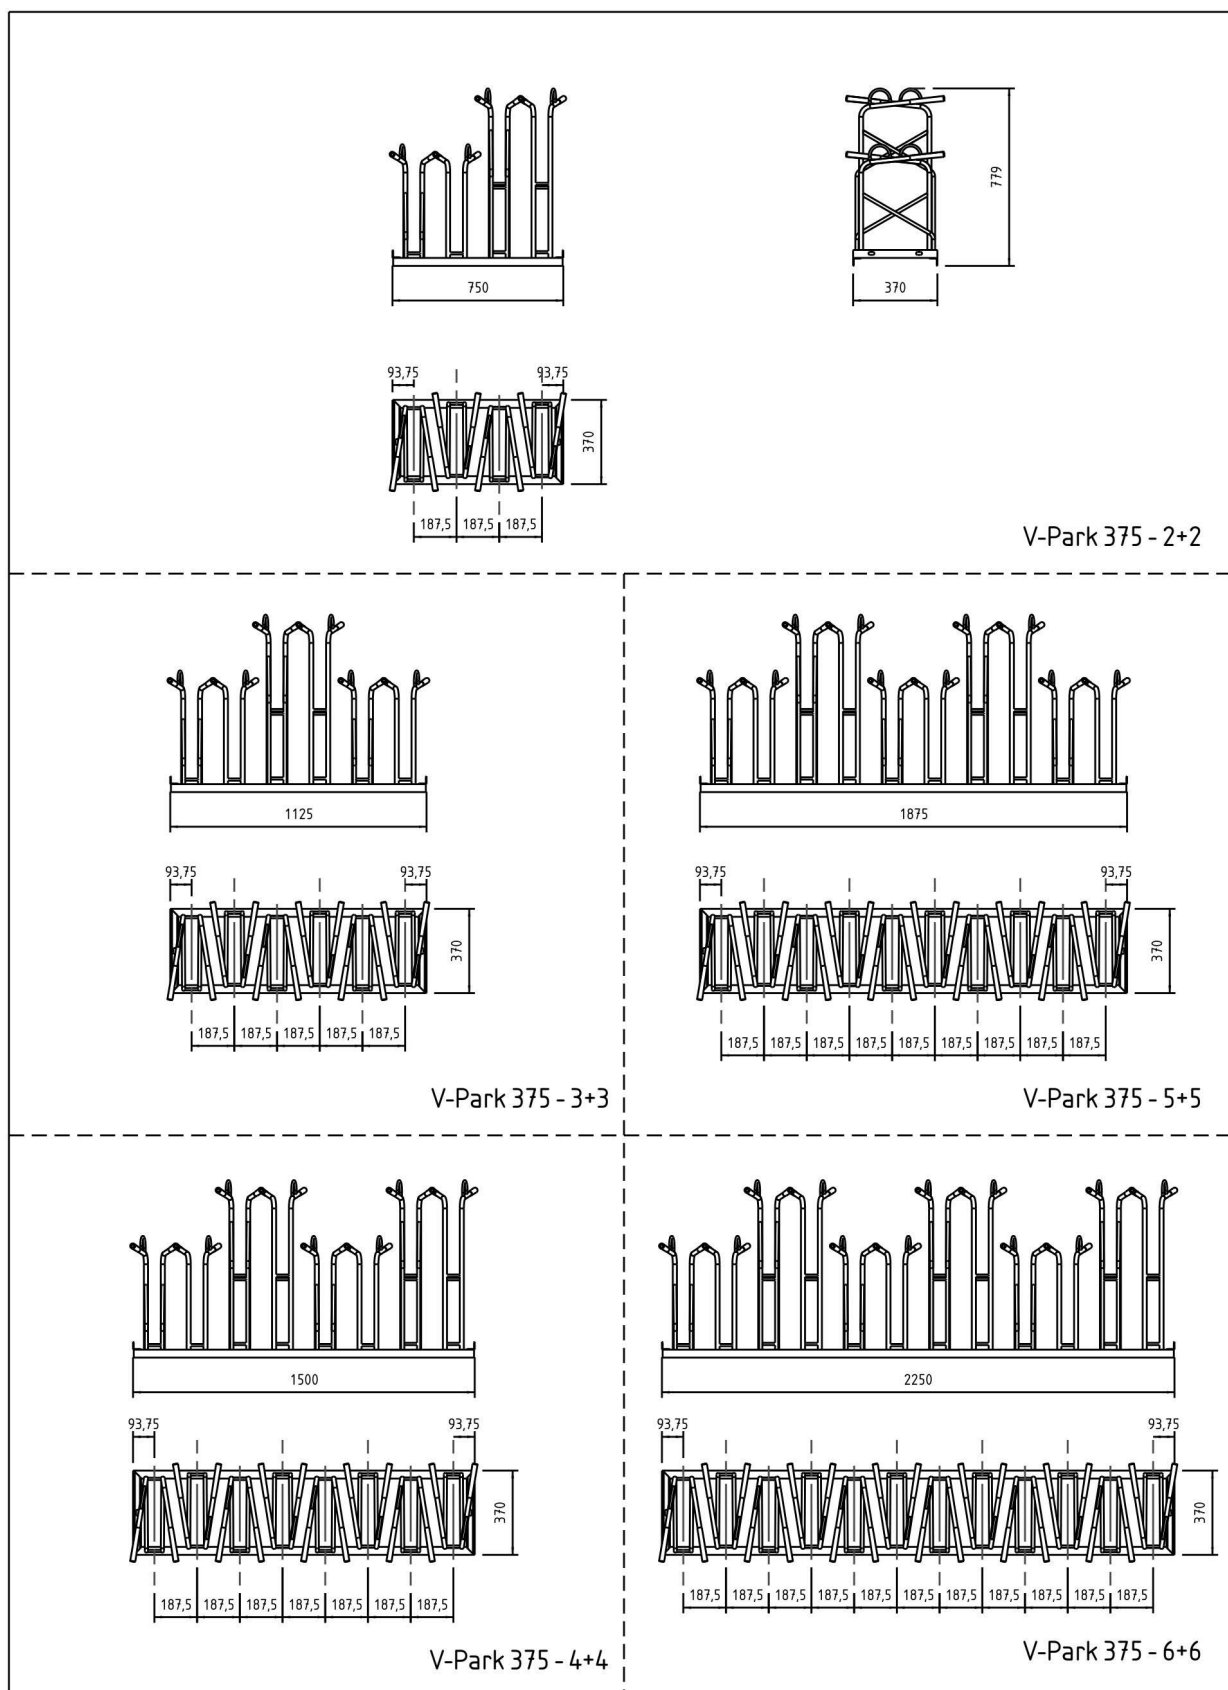

/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 3

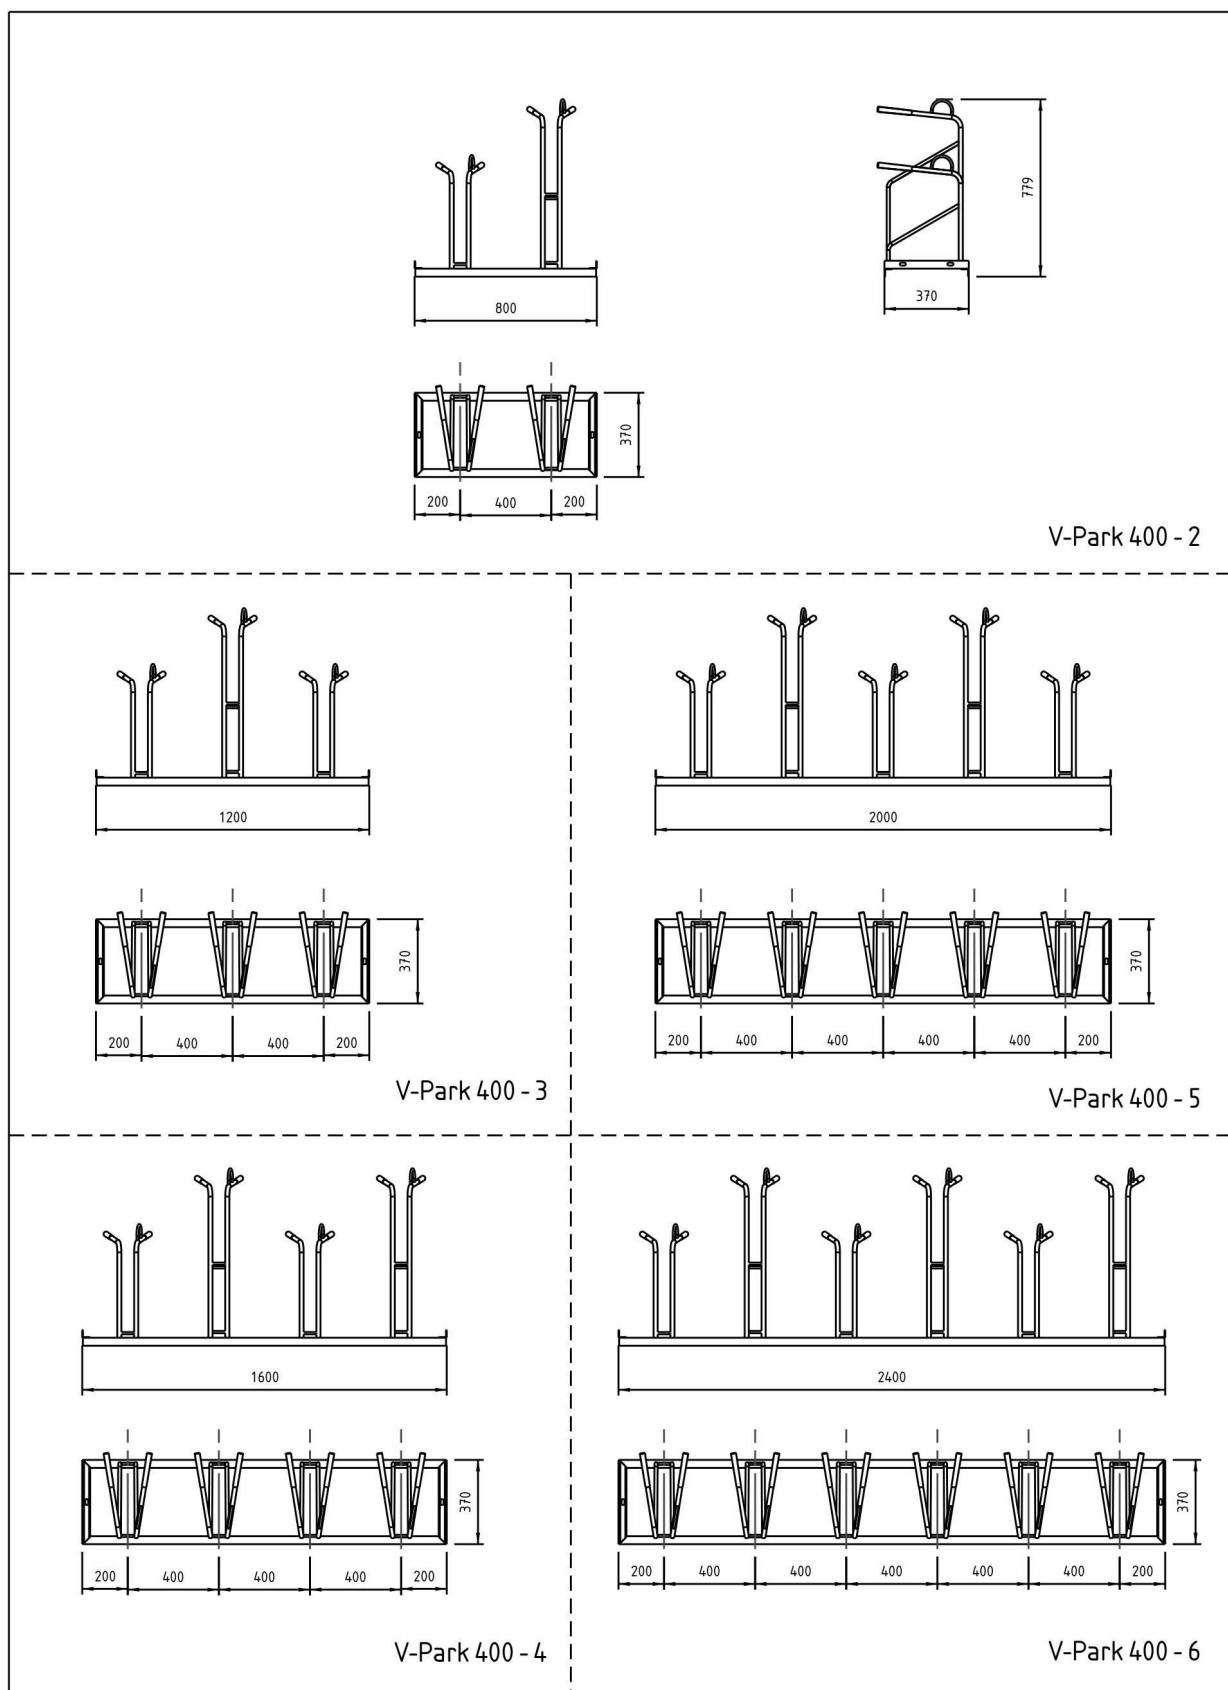

/ TECHNICKÉ INFORMÁCIE 4

