

Stabilpark Edge

stojan na hromadné parkovanie bicyklov



Všeobecný popis

Moderný bicyklový stojan na bicykle vhodný pre hromadné parkovanie bicyklov. Vďaka dômyselnému dizajnu s nízkou a vysokou pozíciou parkovania je o min. 20 % priestorovo efektívnejší ako opierkové stojany (napr. typ opačné U). Nachádza široké využitie v obciach a mestách (školy, univerzity, železničné stanice, obchodné centrá) a taktiež vo firmách (parkovanie bicyklov zamestnancov v zmysle Zákonníka práce) či v bytových domoch (parkovanie bicyklov obyvateľov). Stojan spĺňa požiadavky Ministerstva dopravy SR na parkovanie bicyklov TP085 (Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry). Je vyrobený z ocelevej konštrukcie, s antikoróznou povrchovou úpravou, vrátane možnosti poplastovania, ktoré chráni bicykel pred poškrabaním. Zabezpečuje komfortné a stabilné parkovanie bicyklov a najmä zamknutie rámu bicykla vpredu i vzadu, čo nie je bežné.

Prevedenie

- jednostranný
- obojstranný

Rozmery a počet parkovacích miest

- samostatný stojan
- 2 modul, dĺžka 800mm, šírka 917mm, výška 850mm (2 miestny a 2+2 miestny)
- 3 modul, dĺžka 1200mm, šírka 917mm, výška 850mm (3 miestny a 3+3 miestny)
- 4 modul, dĺžka 1600mm, šírka 917mm, výška 850mm (4 miestny a 4+4 miestny)
- 5 modul, dĺžka 2000mm, šírka 917mm, výška 850mm (5 miestny a 5+5 miestny)
- 6 modul, dĺžka 2400mm, šírka 917mm, výška 850mm (6 miestny a 6+6 miestny)
- 8 modul, dĺžka 3200mm, šírka 917mm, výška 850mm (8 miestny a 8+8 miestny)
- osová vzdialenosť medzi bicyklami : 400 mm

Nosnosť (jedného stojanu)

- min. 52 kg (podľa TP085)

Povrchová úprava

- Žiarové zinkovanie
- Práškové lakovanie (RAL vzorkovník)
- Poplastovanie (termoplastický polyamid 11, hrúbka min. 300 µm)


Konštrukcia

- Oceľ S235
- Konštrukciu tvorí oceľový profil 30x30 mm, so stabilným držiakom na koleso vyrobeného z oceľového drôtu
- Samostatný stojan: platničky
- Modulový variant: Spodný rám je z plochej ocele 50x12mm


Ukotvenie k podkladu

- Samostatný stojan:
 - o platničky - pomocou chemických kotiev ku betónovému základu cez pripravené otvory D13mm
 - o na zabetónovanie
- Modulový variant:
 - o Pomocou chemických kotiev ku betónovému základu cez pripravené otvory D13mm.
 - o Bez kotvenia (voľne stojaci)


Technické výkresy stojanu

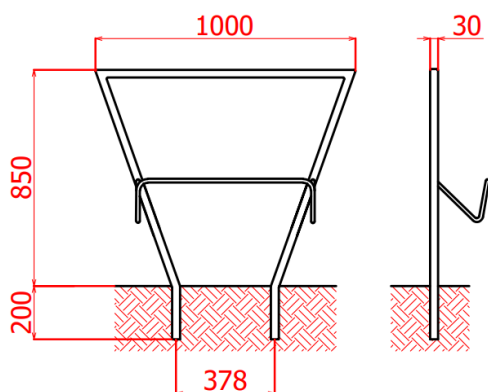

jednostranný - vysoká pozícia

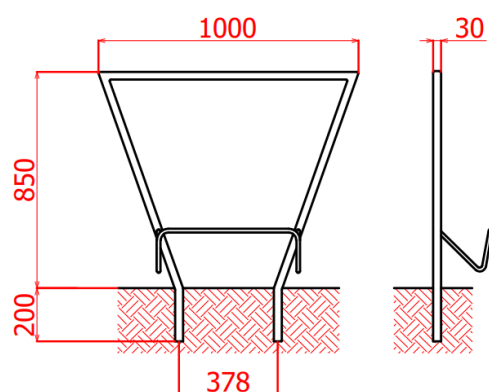

jednostranný - nízka pozícia

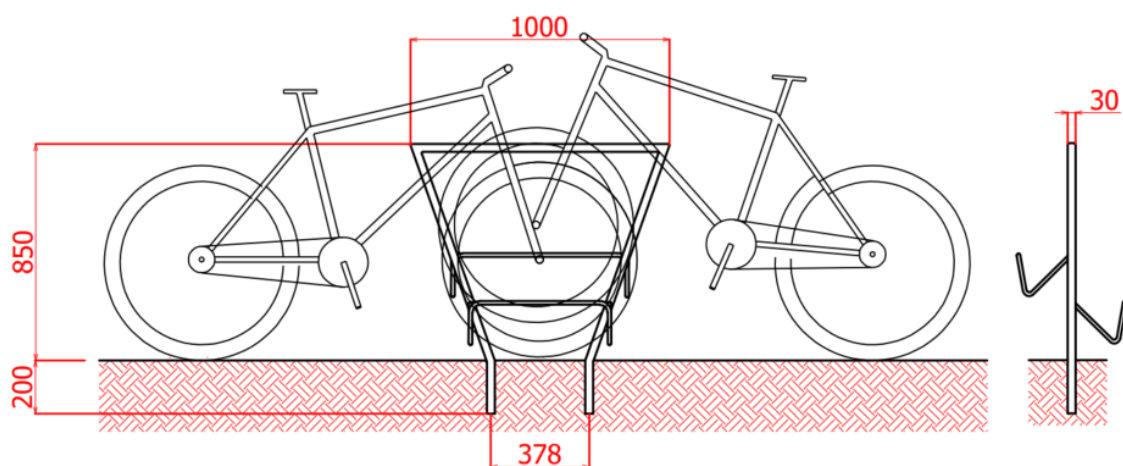

obojsstranný - vysoká a nízka pozícia

